



Water Power First



Idro Division

casella.it

Range Profile



1954 | 2024

Fondata da Ugo Casella e oggi guidata con passione dalla seconda generazione – Francesco, Ettore, Paolo e Roberto Casella – l'azienda rappresenta un punto di riferimento per il settore agricolo.

Con oltre 150 dipendenti e una sede a Carpaneto Piacentino (PC), Casella si estende su una superficie di 90.000 m², di cui oltre 30.000 m² dedicati a uffici, magazzini ricambi, officine di produzione e aree espositive.

Casella si afferma come punto di riferimento nella progettazione e produzione di sistemi per l'irrigazione e la distribuzione dei liquami, unendo innovazione tecnologica e alta qualità.



**70 anni di
Qualità**
al servizio
di Agricoltura
e Zootecnia

3

**pilastri
costruiti
SU solide
fondamenta**



Tre aree operative definite con competenze specialistiche, che garantiscono un servizio tecnologicamente avanzato.

1
Casella
Idro Division

2
Casella
Agri Division

3
Casella
Assistenza Post Vendita

Casella offre la più ampia gamma di soluzioni, progettate per soddisfare ogni aspetto del lavoro agricolo e zootecnico.

Dall'irrigazione a pioggia
ai sistemi di interrimento,
**Casella è leader riconosciuto
per l'efficienza e la
precisione nel settore.**



Gamma



Produzione



Competenza



Servizio



Casella Idro Division

Casella è specializzata nel progettare e produrre macchine per l'irrigazione, la distribuzione e l'interramento di liquami e digestati, garantendo soluzioni tecnologiche innovative grazie a sistemi di interconnessione e di gestione da remoto, di semplice e comodo utilizzo.



Water Power First

IRRIGATORI

- Irrigatori con recupero motore
- Irrigatori a turbina
- Irrigatori con motopompa incorporata

ALTRI PRODOTTI

- Gruppi motopompa
- Sistemi per irrigazione a goccia
- Sistemi di interrimento liquame
- Impianti di irrigazione Pivot REINKE



guida alla scelta

con recupero a motore

Utilizzano un piccolo motore Diesel per il recupero del tubo e per i movimenti idraulici. In questo modo la potenza non viene assorbita dall'acqua, che è quindi tutta disponibile per irrigare, e le perdite di carico della macchina vengono ridotte sensibilmente.

Tale soluzione rende la macchina particolarmente adatta per il montaggio di tubi di diametri più grandi e notevoli lunghezze e permette di distribuire liquami o acque reflue senza problemi.



PAG **8**

con recupero a turbina

Tramite il passaggio di una parte dell'acqua all'interno di una turbina, direttamente collegata al riduttore, per il recupero del tubo.

Il sistema con valvola by-pass azionabile meccanicamente o elettricamente garantisce un'irrigazione semplice ed efficiente.



PAG **14**

con motopompa incorporata

Irrigatore con gruppo motopompa integrato. Particolarmente adatto per l'aspirazione diretta da canali tramite braccio semovente o da tubazioni sotterranee in bassa pressione.

Garantisce un ulteriore risparmio energetico in quanto il recupero del tubo e i movimenti idraulici sono azionati dal motore stesso.



PAG **22**

Altri prodotti

Irrigatori

Accessori

PAG **28**



Carrelli

PAG **34**



Optional

PAG **35**

Gruppi motopompa



PAG **36**



Impianti di irrigazione Pivot REINKE

PAG **37**



Sistemi per irrigazione a goccia



PAG **38**



Impianti sotterranei e interrimento liquami

PAG **39**





CON REUPERO A MOTORE



CON REUPERO A TURBINA



CON MOTOPOMPA INCORPORATA

EXP.M



Caratteristiche

- Macchina orientabile a 270°.
- Impianto idraulico per azionamento recupero tubo tramite cremagliera laterale.
- Stabilizzatori posteriori idraulici.

90/550
100/500
110/450
120/300

DATI TECNICI

MODELLO **EXP.M**

ACCESSORI ➤ DA PAG. 28 A PAG. 33

Ø TUBO (MM)	90				100				110				120	
LUNGHEZZA TUBO (M)	350	450	550	350	400	450	500	300	350	400	430	450	270	300
PORTATA MAX (L/MIN)	800	800	800	1100	1100	1100	1050	1450	1400	1400	1300	1300	1700	1700
PESO (KG)	2570	2765	2900	2760	3000	3158	3320	2890	3050	3210	3364	3445	3010	3125
ALTEZZA (M)	3,18	3,18	3,24	3,24	3,36	3,36	3,36	3,31	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36
LUNGHEZZA (M)	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51
LARGHEZZA (M)	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42



CON REUPERO A MOTORE



CON RECUPERO A TURBINA



CON MOTOPOMPA INCORPORATA



Caratteristiche

- › Macchina orientabile a 360°.
- › Azionamento recupero tubo tramite cremagliera laterale.
- › Sollevamento idraulico delle ruote e relativo abbassamento della ralla a terra.
- › Stabilizzatori posteriori idraulici.
- › Piede servotimone idraulico.
- › Avviamento elettrico.

110/500
120/400
125/330

DATI TECNICI

Ø TUBO (MM)	90		100		110					120			125				
LUNGHEZZA TUBO (M)	400	450	350	400	450	300	320	350	400	500	300	350	400	270	300	320	330
PORTATA MAX (L/MIN)	800	800	1100	1000	1000	1400	1400	1400	1300	1300	1600	1600	1600	1900	1900	1900	1900
PESO (KG)	3460	3640	3510	3720	3850	3500	3560	3740	3880	4380	3770	3940	4120	3720	3840	3910	3950
ALTEZZA (M)	3,15	3,30	3,15	3,30	3,30	3,15	3,15	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,37	3,37	3,37	3,37
LUNGHEZZA (M)	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02
LARGHEZZA (M)	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55

ACCESSORI > DA PAG. 28 A PAG. 33



CON RECUPERO A MOTORE



CON RECUPERO A TURBINA



CON MOTOPOMPA INCORPORATA

LL



Caratteristiche

- Macchina orientabile a 360°.
- Azionamento recupero tubo tramite cremagliera laterale.
- Sollevamento idraulico delle ruote e relativo abbassamento della ralla a terra.
- Stabilizzatori posteriori idraulici.
- Piede servotimone idraulico.
- Avviamento elettrico.

110/600
125/430
140/400

DATI TECNICI

Ø TUBO (MM)

LUNGHEZZA TUBO (M)

PORTATA MAX (L/MIN)

PESO (KG)

ALTEZZA (M)

LUNGHEZZA (M)

LARGHEZZA (M)

MODELLO LL

	100		110		120		125				140			
	500	550	450	500	600	450	350	400	420	430	300	320	350	400
	1000	1000	1300	1200	1200	1600	1900	1800	1800	1800	2200	2200	2200	2200
	4740	4880	4970	5150	5600	5070	4970	5200	5300	5340	4800	4900	5030	5260
	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,71	3,71
	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66
	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55

ACCESSORI ➤ DA PAG. 28 A PAG. 33



CON RECUPERO A MOTORE



CON RECUPERO A TURBINA



CON MOTOPOMPA INCORPORATA

LLS



Caratteristiche

- › Macchina orientabile a 360°.
- › Azionamento recupero tubo tramite cremagliera laterale.
- › Sollevamento idraulico delle ruote e relativo abbassamento della ralla a terra.
- › Stabilizzatori posteriori idraulici.
- › Piede servotimone idraulico.
- › Avviamento elettrico.
- › Disponibile anche in versione EVO 4 ruote.

110/680

125/620

140/550

150/400

DATI TECNICI

Ø TUBO (MM)

MODELLO LLS

	110				120				125				140				150		160
LUNGHEZZA TUBO (M)	550	600	680	500	550	600	620	450	500	520	620	400	420	450	500	550	300	400	350
PORTATA MAX (L/MIN)	1200	1200	1200	1600	1500	1500	1500	1800	1800	1700	1700	2200	2200	2200	2100	2100	3000	3000	3200
PESO (KG)	5500	5700	6000	5440	5640	6110	6190	5600	5830	5920	6800	5450	5540	5770	6100	6400	5330	6120	6380
ALTEZZA (M)	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	4,13	4,13	3,78	3,78	3,82	4,13	3,78	3,78	3,82	4,13	4,13	3,89	4,15	4,15
LUNGHEZZA (M)	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66
LARGHEZZA (M)	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55

ACCESSORI > DA PAG. 28 A PAG. 33



CON RECUPERO A MOTORE



CON RECUPERO A TURBINA



CON MOTOPOMPA INCORPORATA

PL



Caratteristiche

- Macchina orientabile a 360°.
- Azionamento recupero tubo tramite un esclusivo sistema a doppie catene laterali di trazione.
- Sollevamento idraulico delle ruote e relativo abbassamento della ralla a terra.
- Stabilizzatori posteriori indipendenti idraulici.
- Piede servotimone idraulico.
- Staffe anteriori meccaniche.
- Depressore di svuotamento 8.000 lt.
- Avviamento elettrico.

125/650

140/600

150/500

160/400

DATI TECNICI

Ø TUBO (MM)

LUNGHEZZA TUBO (M)	400	450	500	600	650	380	420	450	500	550	600	350	400	430	450	500	350	400
PORTATA MAX (L/MIN)	1800	1800	1800	1700	1700	2200	2200	2200	2100	2100	2100	3000	3000	2800	2800	2800	3200	3200
PESO (KG)	5800	6180	6410	7150	7300	5980	6180	6340	7000	7240	7400	6480	6760	6930	7040	7250	6950	7300
ALTEZZA (M)	3,66	3,88	3,88	3,94	3,94	3,95	3,95	3,93	4,12	4,12	4,12	4,12	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16
LUNGHEZZA (M)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
LARGHEZZA (M)	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91

MODELLO PL

ACCESSORI ➤ DA PAG. 28 A PAG. 33



CON RECUPERO A MOTORE



CON RECUPERO A TURBINA



CON MOTOPOMPA INCORPORATA

PLS



Caratteristiche

- Macchina orientabile a 360°.
- Azionamento recupero tubo tramite un esclusivo sistema a doppie catene laterali di trazione.
- Sollevamento idraulico delle ruote e relativo abbassamento della ralla a terra.
- Piede servotimone idraulico.
- Staffe anteriori idrauliche.
- Stabilizzatori posteriori indipendenti.
- Depressore di svuotamento 11.000 lt.
- Avviamento elettrico.

140/780

150/650

160/550

180/430

DATI TECNICI

Ø TUBO (MM)

LUNGHEZZA TUBO (M)

PORTATA MAX (L/MIN)

PESO (KG)

ALTEZZA (M)

LUNGHEZZA (M)

LARGHEZZA (M)

MODELLO PLS

	110				125				140				150				160				180			
	700	650	700	750	540	640	740	780	500	550	600	650	400	490	550	400	430							
	1100	1600	1600	1500	2100	2100	2100	2100	2800	2800	2800	2700	3200	3200	3200	3750	3750							
	8030	8500	8720	8970	8270	8840	9850	10000	8490	9170	9870	10000	8760	9400	9700	9870	10000							
	4,20	4,33	4,33	4,33	4,20	4,37	4,59	4,61	4,33	4,62	4,59	4,59	4,59	4,68	4,68	4,59	4,59							
	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35							
	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08							

ACCESSORI ➤ DA PAG. 28 A PAG. 33



CON RECUPERO A MOTORE



CON RECUPERO A TURBINA



CON MOTOPOMPA INCORPORATA

HY-TURB XS



Caratteristiche

- Macchina orientabile a 270°.
- Turbina dimensionata per portate da 180 a 340 litri/minuto (10-20 m³/h).
- 4 marce più presa per attacco cardano PTO del trattore.
- Staffe posteriori per sollevamento carrello ed ancoraggio macchina al terreno con pompa idraulica manuale.
- Telaio zincato a caldo.

DATI TECNICI

Ø TUBO (MM)

LUNGH. TUBO (M)

PORTATA MAX (L/MIN)

PESO (KG)

ALTEZZA (M)

LUNGHEZZA (M)

LARGH. (M)

MODELLO HY-TURB XS ACCESSORI ➤ DA PAG. 28 A PAG. 33

63

75

200	300	200
500	400	700
1150	1200	1200
2,4	2,4	2,4
4,5	4,5	4,5
1,6	1,6	1,6

63/300

75/200



CON RECUPERO A MOTORE



CON RECUPERO A TURBINA



CON MOTOPOMPA INCORPORATA

HY-TURB S



Caratteristiche

- Macchina orientabile a 270°.
- Turbina dimensionata per portate da 400 a 1000 litri/minuto (24-60 m³/h).
- 4 marce più presa per attacco cardano PTO del trattore.
- Sollevamento idraulico del carrello.
- Pneumatici di serie 10.0/80-12.
- Telaio zincato a caldo.

DATI TECNICI

Ø TUBO (MM)

LUNGH. TUBO (M)

PORTATA MAX (L/MIN)

PESO (KG)

ALTEZZA (M)

LUNGHEZZA (M)

LARGH. (M)

MODELLO HY-TURB S

ACCESSORI ➤ DA PAG. 28 A PAG. 33

75

82

90

300	400	450	220	350	300
550	500	500	850	750	900
1760	1800	1900	1680	1800	1800
2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495
5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18
1,645	1,645	1,645	1,645	1,645	1,645

75/450

82/350

90/300



CON RECUPERO A MOTORE



CON RECUPERO A TURBINA



CON MOTOPOMPA INCORPORATA

HY-TURB M



Caratteristiche

- Macchina orientabile a 270°.
- Turbina ad alta efficienza per portate da 650 a 1250 litri/minuto (39/75 m³/h).
- 4 marce più presa per attacco cardano PTO del trattore.
- Sollevamento idraulico del carrello.
- Doppio ingresso acqua.
- Staffe anteriori meccaniche.
- Pneumatici di serie 10.0/75-15.3.
- Telaio zincato a caldo.

90/550

100/500

110/450

120/300

DATI TECNICI

	MODELLO HY-TURB M											
Ø TUBO (MM)	90				100				110			
LUNGH. TUBO (M)	350	400	550	320	350	400	500	300	350	400	450	300
PORTATA MAX (L/MIN)	800	750	750	1100	1000	900	900	1400	1300	1250	1250	1600
PESO (KG)	3130	3240	3540	3210	3290	3400	3600	3240	3350	3500	3600	3500
ALTEZZA (M)	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,35	3,35	3,25	3,35	3,35	3,35	3,35
LUNGHEZZA (M)	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30
LARGH. (M)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

ACCESSORI ➤ DA PAG. 28 A PAG. 33



CON RECUPERO A MOTORE



CON RECUPERO A TURBINA



CON MOTOPOMPA INCORPORATA

HY-TURB L



Caratteristiche

- Macchina orientabile a 270°.
- Turbina ad alta efficienza per portate da 800 a 2000 litri/minuto (48-120 m³/h).
- 4 marce più presa per attacco cardano PTO del trattore.
- Sollevamento idraulico del carrello.
- Piede supporto anteriore idraulico.
- Doppio ingresso acqua.
- Staffe anteriori meccaniche.
- Telaio zincato a caldo.

DATI TECNICI

Ø TUBO (MM)

LUNGHEZZA TUBO (M)

PORTATA MAX (L/MIN)

PESO (KG)

ALTEZZA (M)

LUNGHEZZA (M)

LARGHEZZA (M)

MODELLO HY-TURB L

110

120

125

550

650

550

620

640

550

1200

1200

1500

1500

1500

1600

6000

6300

6400

6700

6760

6600

4,385

4,385

4,385

4,385

4,385

4,385

8,44

8,44

8,44

8,44

8,44

8,44

2,795

2,795

2,795

2,795

2,795

2,795

110/650

120/640

125/550

ACCESSORI ➤ DA PAG. 28 A PAG. 33



CON RECUPERO A MOTORE



CON RECUPERO A TURBINA



CON MOTOPOMPA INCORPORATA

LLT



Caratteristiche

- Macchina orientabile a 360°.
- Turbina ad alta efficienza per portate da 800 a 2000 litri/minuto (48-120 m³/h).
- Sollevamento idraulico delle ruote e relativo abbassamento della ralla a terra.
- Stabilizzatori posteriori e piede servotimone idraulici.
- Staffe anteriori meccaniche.

DATI TECNICI

Ø TUBO (MM)

	MODELLO LLT													
	100		110		120		125				140			
LUNGH. TUBO (M)	500	550	500	600	450	350	400	420	430	300	320	350	400	
PORTATA MAX (L/MIN)	1000	1000	1200	1200	1600	1900	1800	1800	1800	2200	2200	2200	2200	
PESO (KG)	4740	4880	5150	5600	5070	4970	5200	5300	5340	4800	4900	5030	5260	
ALTEZZA (M)	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,71	3,71	
LUNGHEZZA (M)	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	
LARGH. (M)	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	

ACCESSORI ➤ DA PAG. 28 A PAG. 33

110/600

125/430

140/400



CON RECUPERO A MOTORE



CON RECUPERO A TURBINA



CON MOTOPOMPA INCORPORATA

LLST



Caratteristiche

- Macchina orientabile a 360°.
- Turbina ad alta efficienza per portate da 800 a 2000 litri/minuto (48-120 m³/h).
- Sollevamento idraulico delle ruote e relativo abbassamento della ralla a terra.
- Stabilizzatori posteriori e piede servotimone idraulici.
- Staffe anteriori meccaniche.
- Disponibile in versione EVO 4R.

DATI TECNICI

Ø TUBO (MM)

LUNGHEZZA TUBO (M)	600	680	500	550	600	620	500	520	600	620	400	420	450	500	550	300	400	350
PORTATA MAX (L/MIN)	1200	1200	1600	1500	1500	1500	1800	1700	1700	1700	2200	2200	2200	2100	2100	3000	3000	3200
PESO (KG)	5700	6000	5440	5640	6110	6190	5830	5920	6570	6700	5450	5540	5770	6100	6400	5330	6120	6380
ALTEZZA (M)	3,78	3,78	3,78	3,78	4,13	4,13	3,78	3,82	4,13	4,13	3,78	3,78	3,82	4,13	4,13	3,89	4,15	4,15
LUNGHEZZA (M)	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66
LARGHEZZA (M)	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55

MODELLO LLST

ACCESSORI ➤ DA PAG. 28 A PAG. 33

110/680

125/620

140/550



CON RECUPERO A MOTORE



CON RECUPERO A TURBINA



CON MOTOPOMPA INCORPORATA

PLT



Caratteristiche

- Macchina orientabile a 360°.
- Turbina ad alta efficienza per portate da 800 a 2000 litri/minuto (48-120 m³/h).
- Sollevamento idraulico delle ruote e relativo abbassamento della ralla a terra.
- Stabilizzatori posteriori e piede servotimone idraulici.
- Staffe anteriori idrauliche.

125/650

140/600

150/500

160/400

DATI TECNICI

Ø TUBO (MM)

LUNGHEZZA TUBO (M)	400	450	500	600	650	380	420	450	500	550	600	350	400	430	450	500	350	400
PORTATA MAX (L/MIN)	1800	1800	1800	1700	1700	2200	2200	2200	2100	2100	2100	3000	3000	2800	2800	2800	3200	3200
PESO (KG)	5800	6180	6410	7150	7300	5980	6180	6340	7000	7240	7400	6480	6760	6930	7040	7250	6950	7300
ALTEZZA (M)	3,66	3,88	3,88	3,94	3,94	3,95	3,95	3,93	4,12	4,12	4,12	4,12	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16
LUNGHEZZA (M)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
LARGHEZZA (M)	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91

ACCESSORI ➤ DA PAG. 28 A PAG. 33



CON RECUPERO A MOTORE



CON RECUPERO A TURBINA



CON MOTOPOMPA INCORPORATA

PLST



Caratteristiche

- › Macchina orientabile a 360°.
- › Turbina ad alta efficienza per portate da 800 a 2000 litri/minuto (48-120 m³/h).
- › Sollevamento idraulico delle ruote e relativo abbassamento della ralla a terra.
- › Stabilizzatori posteriori e piede servotimone idraulici.
- › Staffe anteriori idrauliche.

140/780

150/650

160/550

180/430

DATI TECNICI

MODELLO PLST

ACCESSORI › DA PAG. 28 A PAG. 33

Ø TUBO (MM)	110		125		140				150				160			180	
LUNGHEZZA TUBO (M)	700	650	700	750	540	640	740	780	500	550	600	650	400	490	550	400	430
PORTATA MAX (L/MIN)	1100	1600	1600	1500	2100	2100	2100	2100	2800	2800	2800	2700	3200	3200	3200	3750	3750
PESO (KG)	8030	8500	8720	8970	8270	8840	9850	10000	8490	9170	9870	10000	8760	9400	9700	9870	10000
ALTEZZA (M)	4,20	4,33	4,33	4,33	4,20	4,37	4,59	4,61	4,33	4,62	4,59	4,59	4,59	4,68	4,68	4,59	4,59
LUNGHEZZA (M)	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35
LARGHEZZA (M)	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08



CON RECUPERO A MOTORE



CON RECUPERO A TURBINA



CON MOTOPOMPA INCORPORATA

LLMP



Caratteristiche

► Macchina speciale che conserva le caratteristiche di base del modello LL, ma con la possibilità di montare un gruppo motopompa studiato appositamente a seconda delle esigenze fino alla potenza max di 175 HP.

110/600

120/450

125/430

140/400

DATI TECNICI

	MODELLO LLMP													
Ø TUBO (MM)	100		110		120		125				140			
LUNGH. TUBO (M)	500	550	450	500	600	450	350	400	420	430	300	320	350	400
PORTATA MAX (L/MIN)	1000	1000	1300	1200	1200	1600	1900	1800	1800	1800	2200	2200	2200	2200
PESO (KG)	5740	5880	5970	6150	6600	6070	5970	6200	6300	6340	5800	5900	6030	6260
ALTEZZA (M)	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,71	3,71
LUNGHEZZA (M)	8,26	8,26	8,26	8,26	8,26	8,26	8,26	8,26	8,26	8,26	8,26	8,26	8,26	8,26
LARGH. (M)	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55

ACCESSORI ► DA PAG. 28 A PAG. 33

LLMP EVO 4R



Caratteristiche

- Macchina speciale che conserva le caratteristiche di base del modello LL, ma con la possibilità di montare un gruppo motopompa studiato appositamente a seconda delle esigenze fino alla potenza max di 175 HP.

110/680

125/620

140/550

150/400

DATI TECNICI

Ø TUBO (MM)

MODELLO LLMP EVO 4R

	110				120				125				140				150		160
LUNGHEZZA TUBO (M)	550	600	680	500	550	600	620	450	500	520	620	400	420	450	500	550	300	400	350
PORTATA MAX (L/MIN)	1200	1200	1200	1600	1500	1500	1500	1800	1800	1700	1700	2200	2200	2200	2100	2100	3000	3000	3200
PESO (KG)	6500	6700	7000	6440	6640	7110	7190	6600	6830	6920	7800	6450	6540	6770	7100	7400	6330	7120	7380
ALTEZZA (M)	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	4,13	4,13	3,78	3,78	3,82	4,13	3,78	3,78	3,82	4,13	4,13	3,89	4,15	4,15
LUNGHEZZA (M)	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66
LARGHEZZA (M)	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55

ACCESSORI > DA PAG. 28 A PAG. 33



CON RECUPERO A MOTORE



CON RECUPERO A TURBINA



CON MOTOPOMPA INCORPORATA

PLMP



Caratteristiche

- Macchina speciale che conserva le caratteristiche di base del modello PL, ma con la possibilità di montare un gruppo motopompa studiato appositamente a seconda delle esigenze fino alla potenza max di 175 HP.

125/650

140/600

150/500

160/400

DATI TECNICI

Ø TUBO (MM)

	125					140					150					160			
LUNGH. TUBO (M)	400	450	500	600	650	350	420	450	500	550	600	350	400	430	450	500	350	400	
PORTATA MAX (L/MIN)	1800	1800	1800	1700	1700	2200	2200	2200	2100	2100	2100	3000	3000	2800	2800	2800	3200	3200	
PESO (KG)	7440	7810	8040	8780	9000	7550	7910	8090	8750	9010	9400	8190	8490	8670	8790	9100	8580	8800	
ALTEZZA (M)	3,75	3,75	3,75	4,03	4,03	4,04	4,04	4,02	4,21	4,21	4,21	4,21	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	
LUNGHEZZA (M)	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	
LARGH. (M)	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	

MODELLO PLMP

ACCESSORI > DA PAG. 28 A PAG. 33

PLSMP



Caratteristiche

- Macchina speciale che conserva le caratteristiche di base del modello PLS, ma con la possibilità di montare un gruppo motopompa studiato appositamente secondo le esigenze fino alla potenza max di 288 HP.

140/780

150/650

160/550

180/430

DATI TECNICI

MODELLO PLSMP

ACCESSORI ► DA PAG. 28 A PAG. 33

Ø TUBO (MM)	110				125				140				150				160			180	
LUNGH. TUBO (M)	700	650	700	750	540	640	740	780	500	550	600	650	400	490	550	400	430				
PORTATA MAX (L/MIN)	1150	1600	1600	1500	2100	2100	2100	2100	2800	2800	2800	2700	3200	3200	3200	3750	3750				
PESO (KG)	9210	9670	9900	10000	9450	9990	11330	11540	10050	10250	11050	11300	9890	10520	10800	11980	12000				
ALTEZZA (M)	4,22	4,32	4,32	4,32	4,22	4,36	4,6	4,6	4,32	4,63	4,6	4,6	4,6	4,69	4,69	4,6	4,6				
LUNGHEZZA (M)	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85				
LARGH. (M)	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,08	3,08				



CON MOTORE A RECUPERO



CON RECUPERO A TURBINA



CON MOTOPOMPA INCORPORATA

PLLSMP 4R



Caratteristiche

► Macchina speciale che conserva le caratteristiche di base del modello PLS, ma con la possibilità di montare un gruppo motopompa studiato appositamente secondo le esigenze fino alla potenza max di 288 HP.

140/780

150/650

160/550

180/430

DATI TECNICI

Ø TUBO (MM)

LUNGHEZZA TUBO (M)

PORTATA MAX (L/MIN)

PESO (KG)

ALTEZZA (M)

LUNGHEZZA (M)

LARGHEZZA (M)

MODELLO PLLSMP-4R

ACCESSORI ► DA PAG. 28 A PAG. 33

	140		150					160		180		
LUNGHEZZA TUBO (M)	740	780	500	550	600	620	650	490	550	350	400	430
PORTATA MAX (L/MIN)	2100	2000	2800	2800	2800	2700	2700	3200	3200	3750	3750	3750
PESO (KG)	13800	14000	12930	13230	13930	14000	14200	13410	13700	12950	14150	14400
ALTEZZA (M)	4,6	4,6	4,63	4,63	4,6	4,6	4,6	4,69	4,69	4,32	4,6	4,6
LUNGHEZZA (M)	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
LARGHEZZA (M)	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2





Depressore svuotamento



Dispositivo per lo svuotamento rapido dell'acqua contenuta nel tubo a fine lavoro, per consentire il trasporto e facilitare la stesura del tubo.

Gamma Irrigatori:
• CON RECUPERO A MOTORE
• CON RECUPERO A TURBINA
• CON MOTOPOMPA INCORPORATA


Allarme fine srotolamento



Dispositivo che permette, tramite una fotocellula, di inviare un allarme visivo e/o acustico quando il tubo è nella fase finale di srotolamento

Gamma Irrigatori:
• CON RECUPERO A MOTORE
• CON RECUPERO A TURBINA
• CON MOTOPOMPA INCORPORATA

Rotazione idraulica ralla

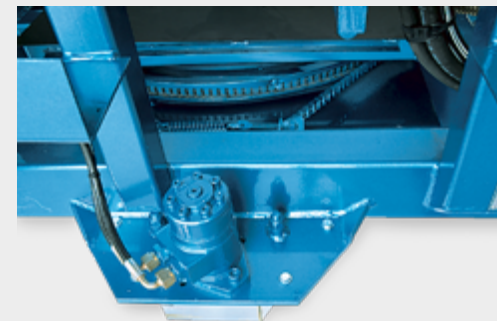

Rotazione idraulica sulla piattaforma tramite motore idraulico e catena.

Gamma Irrigatori:
• CON RECUPERO A MOTORE
• CON RECUPERO A TURBINA
• CON MOTOPOMPA INCORPORATA

Valvola di scarico



Dispositivo che permette a fine lavoro di aprire a scarico un'importante quantità di acqua, tale da provocare un abbassamento della pressione di linea utilizzabile per l'arresto della stazione di pompaggio.

Gamma Irrigatori:
• CON RECUPERO A MOTORE
• CON RECUPERO A TURBINA

Motore HATZ insonorizzato



Grazie alla cofanatura il rumore viene drasticamente ridotto. Oltre i 50 metri la rumorosità del motore si confonde con i suoni dell'ambiente in cui è situato.

Gamma Irrigatori:
• CON RECUPERO A MOTORE

Chiusura lenta



Dispositivo che permette a fine lavoro di chiudere automaticamente l'entrata acqua della macchina con possibilità di comando arresto della stazione di pompaggio in sovrappressione.

Gamma Irrigatori:
• CON RECUPERO A MOTORE
• CON RECUPERO A TURBINA

Entrata acqua su 2 lati



Tubo per alimentazione macchina su 2 lati per un comodo collegamento alla manichetta flessibile

Gamma Irrigatori:

- CON RECUPERO A MOTORE
- CON RECUPERO A TURBINA

Dispositivo a membrana per la lettura pressione liquame



Evita l'intasamento di pressostati e manometri quando si lavora con liquami o acque reflue.

Gamma Irrigatori:

- CON RECUPERO A MOTORE
- CON MOTOPOMPA INCORPORATA

Manometro per liquame



0-16 atm

Gamma Irrigatori:

- CON RECUPERO A MOTORE
- CON MOTOPOMPA INCORPORATA

Quadro avviamento (di serie) per modelli: EXPM, L, LL, LLS, PL, PLS




Dispositivo per accensione/spengimento con chiave, spia olio motore, conta ore e comando automatico per l'arresto del motore in caso di mancanza acqua.

Gamma Irrigatori:

- CON RECUPERO A MOTORE
- CON MOTOPOMPA INCORPORATA

Pressostato per liquame

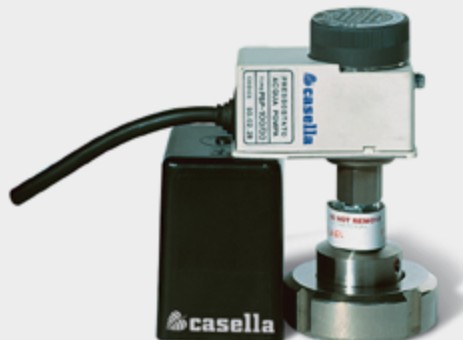

(0-4) - (4-15) atm

Gamma Irrigatori:

- CON RECUPERO A MOTORE
- CON MOTOPOMPA INCORPORATA

Rullo di lettura velocità tubo



Rullo magnetico per lettura metri srotolati e velocità di rientro del tubo in tempo reale.

Gamma Irrigatori:

- CON RECUPERO A MOTORE
- CON RECUPERO A TURBINA
- CON MOTOPOMPA INCORPORATA



CENTRALINA **IDROMOP**



Dispositivo che controlla le funzioni del motore e della pompa e opera autonomamente durante le fasi di irrigazione.

Disponibile nelle versioni:

IDROMOP H6
IDROMOP H7
IRRIMOP H6
IRRIMOP H7

Gamma Irrigatori:

- CON RECUPERO A **MOTORE**
- CON RECUPERO A **TURBINA**
- CON **MOTOPOMPA** INCORPORATA

CENTRALINA **STARTEC** **HYDRO-CONTROL**



Dispositivo per la misura del tubo srotolato, il controllo velocità di riavvolgimento tubo e tante altre funzioni utili durante le fasi di irrigazione.

Disponibile nelle versioni:

HYDRO-CONTROL 160
HYDRO-CONTROL 260
HYDRO-CONTROL 260 GSM
HYDRO-CONTROL 260 PLUS
HYDRO-CONTROL 260 GSM 4.0

Dispositivo con le caratteristiche della Hydro-Control 260, ma con applicazione per smartphone/tablet MY IRRIGATION, per la gestione da remoto dell'irrigatore.

Gamma Irrigatori:

- CON RECUPERO A **MOTORE**
- CON RECUPERO A **TURBINA**
- CON **MOTOPOMPA** INCORPORATA


Braccio verricello



Braccio di sostegno sfilabile che permette il posizionamento della linea di aspirazione completamente montata, dalla fase di lavoro, alla fase di trasporto

| Gamma Irrigatori:
• CON MOTOPOMPA
INCORPORATA

Giunto girevole d'aspirazione

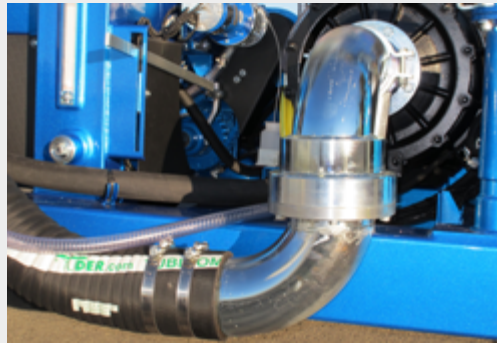

Permette di orientare facilmente il tubo di aspirazione nella posizione di trasporto e di lavoro.

| Gamma Irrigatori:
• CON MOTOPOMPA
INCORPORATA

Rotazione idraulica braccio aspirazione



Permette di ruotare il braccio aspirazione tramite motore idraulico dalla fase di trasporto alla fase di lavoro.

| Gamma Irrigatori:
• CON MOTOPOMPA
INCORPORATA

Chiusura lenta aspirazione pompa



Dispositivo per chiudere l'entrata acqua nel caso di lavoro come pompa di rilancio o per arresto stazione pompaggio in sovrappressione.

| Gamma Irrigatori:
• CON MOTOPOMPA
INCORPORATA

Sollevamento idraulico braccio aspirazione



Permette di sollevare il tubo di aspirazione tramite verricello idraulico per facilitare il posizionamento del pescante.

| Gamma Irrigatori:
• CON MOTOPOMPA
INCORPORATA

Valvola di fondo con cesta autopulente



Valvola di fondo speciale con sistema di gettini per mantenere la pulizia della rete in acque sporche stagnanti.

| Gamma Irrigatori:
• CON MOTOPOMPA
INCORPORATA



Pedana supplementare ribaltabile



per modelli:
PLMP, PLSMP, PLLSMP 4R

Gamma Irrigatori:
• CON MOTOPOMPA
INCORPORATA

Riempimento con pompa auto adescante



Pompa elettrica auto
adescante per comodo
riempimento pompa e
linea di aspirazione

Gamma Irrigatori:
• CON MOTOPOMPA
INCORPORATA

Manichetta su tubo di entrata



Facilita l'adescamento
pompa in fase di stesura.

Gamma Irrigatori:
• CON MOTOPOMPA
INCORPORATA

Serbatoio supplementare



Aumenta di 300 litri la capacità del
serbatoio della macchina.

Gamma Irrigatori:
• CON MOTOPOMPA
INCORPORATA

Motore monocilindrico laterale per recupero indipendente del tubo



Motore ausiliario per recupero
del tubo senza azionare la
motopompa incorporata

Gamma Irrigatori:
• CON MOTOPOMPA
INCORPORATA

Staffe anteriori idrauliche



Potenziano ulteriormente
il sistema di ancoraggio
della macchina al terreno.
Indispensabile per macchine
con tubi molto lunghi.

Gamma Irrigatori:
• CON RECUPERO A MOTORE
• CON MOTOPOMPA
INCORPORATA

Distributore elettroidraulico con radiocomando



Radiocomando con distributore elettroidraulico per effettuare movimenti della macchina da remoto

| Gamma Irrigatori:
• CON RECUPERO A MOTORE
• CON MOTOPOMPA INCORPORATA


Barra liquame tre vie



Dispositivo da accoppiare al prolungamento tubi carrello per la distribuzione liquami rasoterra

| Gamma Irrigatori:
• CON RECUPERO A MOTORE

Barra pomodoro

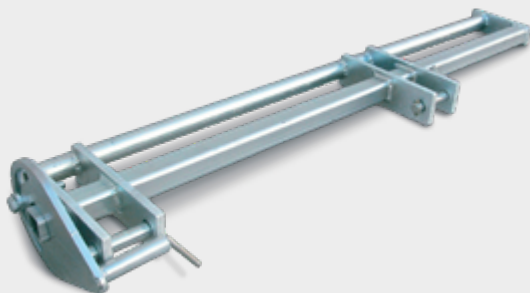

Necessaria per la stesura del tubo PE nella stessa traccia del trattore.

| Gamma Irrigatori:
• CON RECUPERO A MOTORE
• CON RECUPERO A TURBINA
• CON MOTOPOMPA INCORPORATA

Rullo compattatore



Permette di compattare il terreno su cui andrà appoggiato il tubo PE riducendone la superficie di contatto e quindi l'attrito, indispensabile per modelli con tubi lunghi e presenza di condensa (acqua di pozzo).

| Gamma Irrigatori:
• CON RECUPERO A MOTORE
• CON RECUPERO A TURBINA
• CON MOTOPOMPA INCORPORATA





CARRELLO Standard



Carrello con 2 ruote più slitta centrale regolabile in altezza 0.50 mt e in larghezza da 1.80 mt a 3 mt. Possibilità di montare ruote in ghisa o in gomma.

CARRELLO quattro ruote con zavorre



Caratteristiche come carrello normale con 4 ruote in ghisa o in gomma. Carrello dotato di 8 zavorre da 14 kg cad.

CARRELLO tre ruote centrato



Carrello a 3 ruote in ghisa o in gomma.

CARRELLO HY-TURB tre ruote



Carrello a 3 ruote in ghisa o in gomma, per modelli HY-TURB M/L

CARRELLO quattro ruote



Carrello rinforzato con 4 ruote oscillanti in ghisa o in gomma. Altezza e larghezza di lavoro regolabili.

CARRELLO Export tre ruote



Carrello con 3 ruote in ghisa o in gomma, con ruota centrale scorrevole. N.B. solo per mod. Export

CARRELLO tre ruote decentrato



Carrello a 3 ruote in ghisa o in gomma con tubo portagetto laterale per far sì che il tubo PE segua la traccia del trattore.

CARRELLO cinque ruote decentrato



4 ruote in ghisa e 1 ruota in gomma.

Regolazione larghezza carrello a vite



Permette una comoda regolazione della carreggiata del carrello anche in fase di irrigazione.

Gamma Irrigatori:
• CON RECUPERO A MOTORE
• CON RECUPERO A TURBINA
• CON MOTOPOMPA INCORPORATA

Gettino sottochioma



Migliora la distribuzione del getto a fine lavoro e sul bordo strada.

Gamma Irrigatori:
• CON RECUPERO A MOTORE
• CON RECUPERO A TURBINA
• CON MOTOPOMPA INCORPORATA

Rotorkit

(solo per getti SIME)



Dispositivo meccanico per inversione automatica del senso di rotazione

Gamma Irrigatori:
• CON RECUPERO A MOTORE
• CON RECUPERO A TURBINA
• CON MOTOPOMPA INCORPORATA

Getto di fine lavoro lato macchina ad attivazione elettrica



Gettino laterale ad attivazione meccanica o elettrica per irrigazione ottimale nell'area circostante alla macchina.

Gamma Irrigatori:
• CON RECUPERO A MOTORE
• CON RECUPERO A TURBINA
• CON MOTOPOMPA INCORPORATA



Gruppi Motopompa



Motopompa per distribuzione liquami e digestati

GRUPPI MOTOPOMPA di svariate potenze e prestazioni.

- Centralina con modem GSM app per un completo controllo da remoto.
- Telaio autoportante con funzione di serbatoio.
- Motori e pompe plurigriganti secondo le esigenze.
- A richiesta:
 - cofanature insonorizzate,
 - serbatoio carburante maggiorato,
 - gruppo frizione riduttore per azionamento pompe verticali e applicazioni speciali





Reinke

Impianti di irrigazione Pivot

Casella amplia la propria offerta diventando distributore ufficiale in Italia dei sistemi di pivot di Reinke Irrigation, uno dei principali leader mondiali nel settore dell'irrigazione agricola. Questa collaborazione rappresenta un importante passo avanti nell'offerta di soluzioni all'avanguardia per un'irrigazione efficiente, sostenibile e tecnologicamente avanzata.

I sistemi di irrigazione di precisione Reinke sono la soluzione perfetta per tutti gli agricoltori che vogliono massimizzare i raccolti riducendo al minimo lo spreco d'acqua.

Con le tecnologie avanzate come i Sistemi Pivot e Lineari di Reinke Irrigation, sarà possibile dire addio agli sprechi e dare il benvenuto a una distribuzione precisa dell'acqua proprio dove serve.

E perché preoccuparsi dell'irrigazione di precisione? Semplice, perché è fondamentale in un mondo in cui le risorse idriche sono preziose e il cambiamento climatico è una realtà. Grazie ai sistemi di Reinke Irrigation, non solo si risparmia acqua, ma è possibile contribuire anche a rendere le vostre pratiche agricole più sostenibili.

Irrigazione a Goccia



Avvolgi flat AVX

Avvolgitore per recupero facile
e veloce delle manichette piatte
di testata.

Caratteristiche

- Telaio con attacco tre punti per sollevatore del trattore.
- Recupero idraulico dei tubi con attacchi al trattore e apertura idraulica per sostituzione ruota.
- Capacità ruota fino a 250 m.



Avvolgi tape CX

Avvolgitore tubo TAPE mod. CX
per irrigazione a goccia.
Adatto per tubi interrati e/o posati.

Caratteristiche

- Possibilità di montaggio sia a destra che sinistra del trattore in opera.
- Motore di riavvolgimento idraulico con sistema anti-strappo.
- Giunto girevole per funzionamento in 3 posizioni.
- Possibilità di allestimento con:
 - apertura idraulica per estrazione bobina tape da rullo convogliatore;
 - sistema di bobinatura con rullo guidatubo comandato idraulicamente per utilizzo in capezzagna.

Impianti sotterranei

Casella possiede tutte le competenze necessarie per la **progettazione e la realizzazione di impianti sotterranei per trasferimento acqua o liquami/digestati in HDPE**, grazie al suo know-how acquisito dai molteplici progetti realizzati.

Casella si avvale di una metodologia collaudata che permette di identificare le esigenze reali e di accompagnare il cliente nella **definizione di un progetto su misura**.

STEP del Progetto

- 1 Indagine e valutazione delle esigenze
▼
- 2 Analisi preliminare del sito attraverso la raccolta di dati digitali per una visione iniziale
▼
- 3 Visita sul luogo e valutazione tecnica
▼
- 4 Elaborazione e dimensionamento del progetto
▼
- 5 Convalida del progetto da parte del cliente
▼
- 6 Realizzazione, e collaudo

Ogni fase segue una metodologia ben strutturata con la presenza di diverse professionalità a servizio del cliente

Impianti sotterranei: uso per interramento liquami/digestati

Vantaggi

- 1 Praticità di utilizzo:**
 - comode uscite di collegamento in HDPE;
 - linea totalmente elettrosaldabile.
- 2 Possibilità di interrare anche 200 m³/h.**

Tutta la sostanza organica contenuta nel liquame è assorbita dal terreno e pertanto tutta disponibile per le colture successive.
- 3 No emissioni in ambiente:**

l'impianto Casella offre una soluzione a basso impatto ambientale, infatti con l'interramento non si verificano dispersioni di azoto.
- 4 Distribuzione localizzata:**

rispetto alle opzioni di spandimento superficiale, l'impianto permette una distribuzione uniforme e, di conseguenza, evitando la dispersione del liquame si utilizzano al meglio le sue proprietà.

L'interramento liquami


Dalla vasca di stoccaggio, tramite un'apposita pompa, il liquame viene inviato in una tubazione sotterranea con opportune prese di uscita per raggiungere tutti gli appezzamenti dell'azienda.

Ad una di queste uscite si collega l'irrigatore Casella, il cui tubo verrà a sua volta agganciato al Ripper.

Con il trattore, a cui è collegato il Ripper, si percorre tutto il campo in senso longitudinale, avanti ed indietro, secondo un particolare schema di distribuzione.

Il liquame viene iniettato in continuo ad una profondità di 15/25 cm tramite speciali tubazioni presenti in ogni ancora del Ripper.

- 1 Vasca liquame
 - 2 Motopompa
 - 3 Impianto sotterraneo in PE
 - 4 Presa a "T" in PE
 - 5 Irrigatore CASELLA
 - 6 Ripper iniezione liquami
- Percorso iniezione liquame
- Percorso tubazione ombelicale

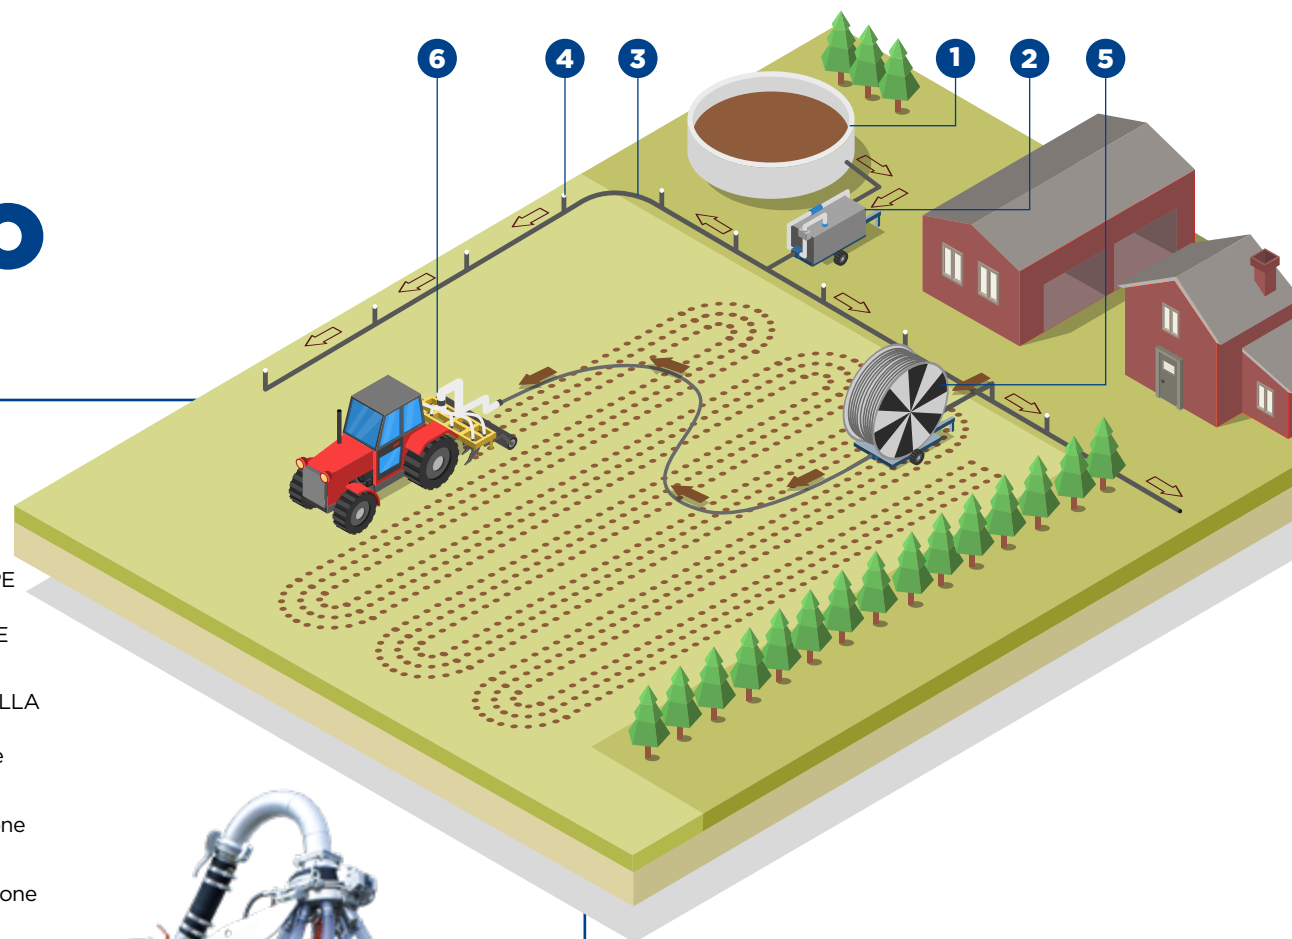

Ripper

Attrezzo che, trainato da un trattore, penetra nel terreno e inietta liquame tramite le sue ancore.

Caratteristiche


- Dotato di 7 ancore e larghezza di lavoro 3 mt.
- Doppio snodo girevole per maggiore sicurezza in fase di manovra.
- Optional: distributore idraulico per uniformità di distribuzione a bassa pressione.

Barra Vogelsang



Per distribuire il liquame su colture autunno-vernine in modo uniforme e preciso.

Avvolgitore AVZ

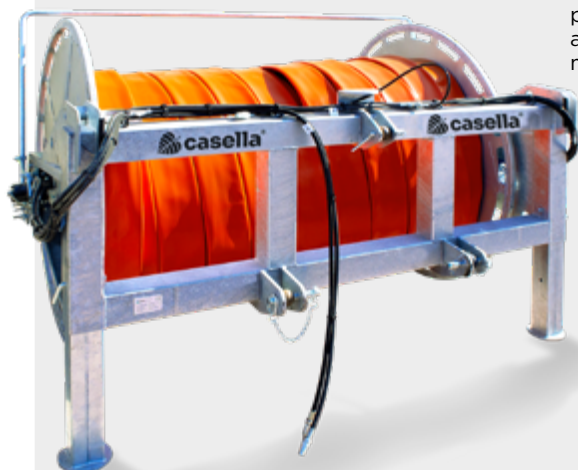

ALTERNATIVA ALL'IRRIGATORE per distribuzione con arrotolatore zincato e manichetta.

Oltre l'irrigazione

Soluzioni agricole complementari

Rulli compattatori



Rullo compattatore Liscio

Larghezza 4.60 m | 5.60 m | 6.30 m



Rullo frangizolle Cambridge

Larghezza 4.60 m | 5.60 m | 6.30 m

Rimorchi ribaltabili

CPX 60

Rimorchi ribaltabili per pomodoro, capacità 6 ton.
Ribaltamento cassa bilaterale ad altezza variabile da 2,4 a 3,6 mt.
Freno idraulico a comando meccanico.





Descrizioni, dati tecnici e immagini
si intendono fornite a titolo
indicativo e non impegnativo.
La ditta si riserva di apportare
modifiche senza alcun preavviso.



CASELLA MACCHINE AGRICOLE s.r.l.

Loc. Cà Vezzeno, 1/A-1/B - 29013

Carpaneto Piacentino, PC - Italy

Phone: +39 0523 853 911

Mail: info@casella.it

casella.it

